


## 10 - 60 VA SLIM 7740

## 20 - 120 VA SLIM 7742

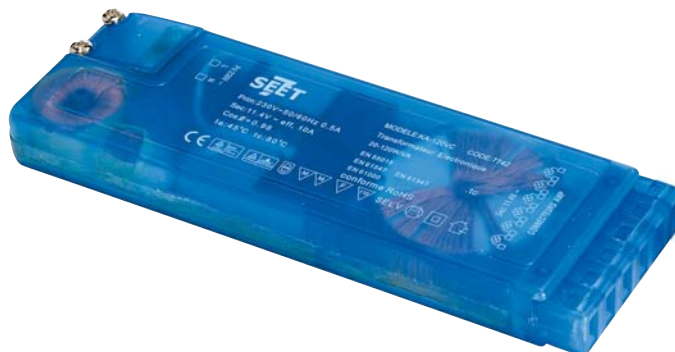

Prévoir connectique selon le tableau ci-dessous.

### connectique AMP

câblages halogènes		<b>F1.50A</b>	1 x 500 mm	2 x 0.75 mm <sup>2</sup> H03VVH2F connexions rapides AMP avec embouts
		<b>F2.50A</b>	2 x 500 mm	
		<b>F3.50A</b>	3 x 500 mm	
		<b>F4.50A</b>	4 x 500 mm	
		<b>F5.50A</b>	5 x 500 mm	
longueurs spéciales sur demande				

Code	7740	7742
<b>Spécifications</b>		
Caractéristiques	230 V - 11,4 V 10 - 60 VA	230 V - 11,4 V 20 - 120 VA
Indice de protection	IP20	IP20
Température ambiante maximale (Ta)	de -20 à +50°	de -20 à +45°
Charge maximale par sortie	35 VA	35 VA
Nbr de bornier primaire	1	1
Nbr de bornier secondaire	6 sorties AMP	6 sorties AMP
Câblage	non câblé	non câblé
Dimensions L x l x H (mm)	136 x 45 x 15,5	136 x 45 x 15,5
Poids (kg)	0,100	0,100
Colisage	unité	unité